



REM1
Magellan Remote Control with Backlight V3.0

Instructions / Instrucciones



PARADOX.COM
Printed in China - 07/2010



English

REM1 is a water-resistant 4-button remote control that is available in a 433MHz or 868MHz version. The 868MHz version is not UL approved.

Compatibility

- Magellan All-In-One Wireless Console (MG6130 / MG6160, MG-6030 / MG-6060)
- 32-Zones Wireless Transceiver Control Panel (MG5000 / MG5050)
- Magellan Wireless Expansion Module (RTX3 / RCV3)
- Omnia Wireless Expansion Module (OMN-RCV3)
- Wireless Receiver (RX1)
- Spectra 1759EX control panel (Omnia protocol)
- Spectra 1759MG control panel (Magellan protocol)

ID Label

Use the space provided on the back of the unit to identify the remote control's owner.

Range

- 23m (75ft) with the RX1
- 30m (100ft) with the all-in-one consoles
- 45m (150ft) with the (MG5000 / MG5050)
- 60m (200ft) with the (RTX3, RCV3, OMN-RCV3, 1759EX and 1759MG)

Battery

One 3V lithium battery (2032).

Setting the Operational Mode

REM1 functions in Magellan mode or Omnia mode. For wireless receivers that use the Magellan protocol, the remote control must be in Magellan

mode. For wireless receivers that use the Omnia protocol, the remote control must be in Omnia mode. By default, the remote control is in Magellan mode. To set the operational mode, press and hold the and buttons simultaneously for 5 seconds. If the remote control LED flashes once, it is in Magellan mode. If the LED flashes twice, it is in Omnia mode.

LED Functionality

REM1 will perform different flashing sequences of its LED during normal operation that will inform the user whether the remote control is in Magellan or Omnia mode. When the remote control is in Magellan mode the LED will flash rapidly, and when the remote control is in Omnia mode, the LED will stay illuminated.

Enrolling Remote Controls in Omnia Mode


In order to enroll a remote control that is in Omnia mode, the user must press any button (until the LED lights up each time) twice.

Replacing the Battery

1. Remove the two screws from the back of the remote control and remove the back cover.
2. On the side of the battery compartment opposite to the battery clip (see Figure 1), gently pry the battery using a non-metal object (e.g., Teflon screwdriver).
3. While being sure not to damage the battery clip, insert the new battery with the positive terminal facing up.
4. Set the back cover in place, and fasten it with the two screws.

Warning: Danger of explosion exists if the lithium battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

Figure/Imagen 1
Battery Replacement
Retiro y reemplazo de la batería
Remplacement de la batterie

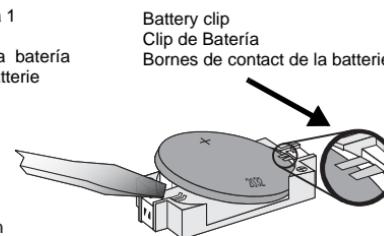

Teflon screwdriver
Tournevis en téflon
Destornillador de Teflón

Certification (i.e. CE, UL)
For updated information, visit www.paradox.com

Español

El REM1 es un control a distancia de 4 botones resistente al agua. Es disponible en versión de 433 Mhz o de 868 Mhz. La versión 868MHz no ha sido homologada por UL.

Compatibilidad

- Consola Inalámbrica Todo en Uno Magellan (MG6130 / MG6160, MG-6030 / MG-6060)
- Central Transceptora Inalámbrica de 32 Zonas (MG5000 / MG5050)
- Módulo de Expansión Inalámbrico Magellan (RTX3 / RCV3)
- Módulo de Expansión Inalámbrico Omnia (OMN-RCV3)
- Receptor Inalámbrico (RX1)
- Central Spectra 1759EX (protocolo Omnia)
- Central Spectra 1759MG (protocolo Magellan)

Etiqueta de Identificación

Usar el espacio disponible en la parte trasera de la unidad para identificar al propietario del control remoto.

Alcance

- 23m (75ft) con le RX1
- 30m (100ft) con la consola Inalámbrica Todo en Uno
- 45m (150ft) con la (MG5000 / MG5050)
- 60m (200ft) con (RTX3, RCV3, OMN-RCV3, 1759EX y 1759MG)

Batería

Una batería de litio de 3V (2032).

Configuración del Modo de Funcionamiento

El REM1 funciona en modo Magellan o en modo Omnia. Para los receptores inalámbricos que usan el protocolo Magellan, el control remoto debe estar en modo Magellan. Para los receptores inalámbricos que usan el protocolo Omnia, el control remoto debe estar en modo Omnia. De fábrica, el control remoto está en Modo Magellan.

Para configurar el modo de funcionamiento, mantenga pulsados los botones y simultáneamente durante 5 segundos. Si el LED del control remoto parpadea una vez, está en Modo Magellan. Si el LED parpadea dos veces, está en modo Omnia.

Funcionalidad del Indicador LED

El REM1 efectúa diferentes secuencias de parpadeo de su indicador LED durante el funcionamiento normal para señalar al usuario que el control remoto está en modo Magellan u Omnia. Cuando el control remoto está en modo Magellan el indicador LED parpadeará rápidamente. Si el control remoto está en modo Omnia, el indicador LED permanece iluminado.

Asignación de Controles Remoto en el Modo Omnia

Para asignar un control remoto que está en modo Omnia, el usuario debe mantener pulsado cualquier botón dos veces (hasta que el indicador LED se encienda en las dos veces).

Reemplazo de la Batería

1. Retirar los dos tornillos de la parte trasera del control remoto y retirar la cubierta trasera.
2. En el lado del compartimento de batería opuesto al clip de la batería (ver la Figura 1), palanquear suavemente la batería usando un objeto no metálico (por ejemplo, un destornillador en teflón).
3. Asegúrandonse de no dañar el clip de la batería, insertar la nueva batería con el terminal positivo cara arriba.
4. Reubicar la cubierta trasera en su lugar y reajustarla con los dos tornillos.

Aviso: Hay peligro de explosión si la batería de litio es cambiada incorrectamente. Reemplazar solo con baterías del mismo tipo o un equivalente recomendado por el fabricante. Deshacerse de las baterías usadas siguiendo las instrucciones del fabricante

Homologaciones (i.e. CE, UL)

Para información actualizada, visitar www.paradox.com.

Français

La REM1 est une télécommande à 4 boutons résistante à l'eau. Elle est disponible en version 433 MHz et en version 868 Mhz. La version de fréquence 868 MHz n'est pas homologuée par les UL.

Compatibilité

- Console sans fil tout-en-un Magellan (MG6130 / MG6160, MG-6030 / MG-6060)
- Panneau de contrôle émetteur-récepteur sans fil Magellan (MG5000 / MG5050)
- Module d'expansion sans fil Magellan (RTX3 / RCV3)
- Module d'expansion sans fil Omnia (OMN-RCV3)
- Récepteur sans fil (RX1)
- Panneau de contrôle Spectra 1759EX (protocole Omnia)
- Panneau de contrôle Spectra 1759MG (protocole Magellan)

Étiquette d'identification

Utiliser les espaces disponibles au dos de l'unité pour identifier le propriétaire de la télécommande.

Portée

- 23 m (75 pi) avec le RX1
- 30 m (100 pi) avec les consoles sans fil tout-en-un
- 45 m (150 pi) avec le (MG5000 / MG5050)
- 60 m (200 pi) avec le (RTX3 / RCV3, OMN-RCV3, 1759EX et 1759MG)

Batterie

Une batterie au lithium de 3 V (2032).

Réglage du mode de fonctionnement

La REM1 fonctionne en mode Magellan ou en mode Omnia. Pour les récepteurs sans fil utilisant le protocole Magellan, la télécommande doit être en mode Magellan. Pour les récepteurs sans fil utilisant le protocole Omnia, la télécommande doit être en mode Omnia. Par défaut, elle est en mode Magellan.

Pour régler le mode de fonctionnement, appuyer simultanément sur les boutons et les maintenir enfoncés pendant 5 secondes. Si la DEL de la télécommande clignote une fois, cette dernière est en mode Magellan. Si la DEL clignote deux fois, elle est en mode Omnia.

Fonctionnalité de la DEL

La DEL de la REM1 clignote pendant un fonctionnement normal pour signaler à l'utilisateur si la télécommande est en mode Magellan ou Omnia. Lorsque la télécommande est en mode Magellan, la DEL clignote rapidement, et lorsqu'elle est en mode Omnia, la DEL reste allumée.

Assignation de télécommandes en mode Omnia

Afin d'assigner une télécommande qui est en mode Omnia, l'utilisateur doit appuyer sur n'importe quel bouton (jusqu'à ce que la DEL s'allume) à deux reprises.

Comment remplacer la batterie

1. Retirer les deux vis à l'arrière de la télécommande et enlever le couvercle arrière.
2. Sur le côté du compartiment de la batterie opposé aux bornes de contact (voir Figure 1) soulever délicatement la batterie en utilisant un objet non métallique, tel un tournevis de Teflon ou autre.
3. En s'assurant de ne pas endommager le contacteur de batterie, insérer la nouvelle batterie avec le côté positif (+) vers le haut.
4. Replacer le couvercle arrière et le fixer à l'aide des deux vis.

Avertissement : Il y a danger d'explosion si la batterie au lithium n'est pas remplacée correctement. La remplacer seulement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Jeter les batteries usagées selon les instructions du fabricant.

Homologations (c.-à-d. CE, UL)

Pour les renseignements les plus récents, veuillez visiter le site Web www.paradox.com.

Warranty

Patents: One or more of the following US patents may apply: 7046142, 6215399, 6111256, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 and RE39406 and other pending patents may apply. Canadian and international patents may also apply.

Trademarks: Magellan, Spectra and Omnia are trademarks of Paradox Security Systems Ltd. or its affiliates in Canada, the United States and/or other countries.

Certification: For the latest information on products approvals, such as UL and CE, please visit www.paradox.com.

Warranty: For complete warranty information on this product please refer to the Limited Warranty Statement found on the website www.paradox.com/terms. Your use of the Paradox product signifies your acceptance of all warranty terms and conditions.

© 2010 Paradox Security Systems Ltd. All rights reserved. Specifications may change without prior notice.

Garantía

Patentes: Una o más de las siguientes patentes EE.UU. podrían aplicarse: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 y RE39406 y otras patentes pendientes podrían aplicarse. Patentes canadienses e internacionales también podrían aplicarse.

Marcas de comercio: Magellan, Spectra y Omnia son marcas de comercio de Paradox Security Systems Ltd. o de sus afiliados en Canadá, Estados Unidos y/o otros países.

Certificación: Para información actualizada respecto a la homologación de productos, como UL y CE, sírvase visitar nuestro sitio Web en www.paradox.com.

Garantía: Para una información detallada acerca de la garantía de este producto consultar la Declaración de Garantía Limitada (en inglés) que se encuentra en el sitio web de Paradox: www.paradox.com/terms. El uso de este producto Paradox significa la aceptación de todos los términos y condiciones de la garantía.

© 2010 Paradox Security Systems Ltd. Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Garantie

Brevets : Un ou plusieurs des brevets américains suivants peuvent s'appliquer : 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 et RE39406 et d'autres brevets en instance. Des brevets canadiens et internationaux peuvent aussi s'appliquer.

Marques de commerce : Magellan, Spectra et Omnia sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Systèmes de sécurité Paradox Ltée ou de ses affiliés au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Certification : Pour les renseignements les plus récents concernant l'approbation UL et CE des produits, visitez le www.paradox.com.

Garantie : Pour tous les renseignements sur la garantie de ce produit, veuillez vous référer à la Déclaration de garantie limitée qui se trouve sur notre site Web au www.paradox.com/terms. L'utilisation de ce produit Paradox signifie l'acceptation de toutes les modalités et conditions de la garantie.

© Systèmes de sécurité Paradox Ltée, 2010. Tous droits réservés. Spécifications sujettes à changement sans préavis.